


■ RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DU GAZ C4/C5



C4/C5-B176R..

Pour stockage gazeux – 300 l, 600 l ou 1.000 l

Ces réservoirs offrent un volume suffisant pour stocker ou prélever de grandes quantités de gaz. Le poids de remplissage peut être déterminé avec une précision de ± 500 g à l'aide du dispositif de pesage numérique.

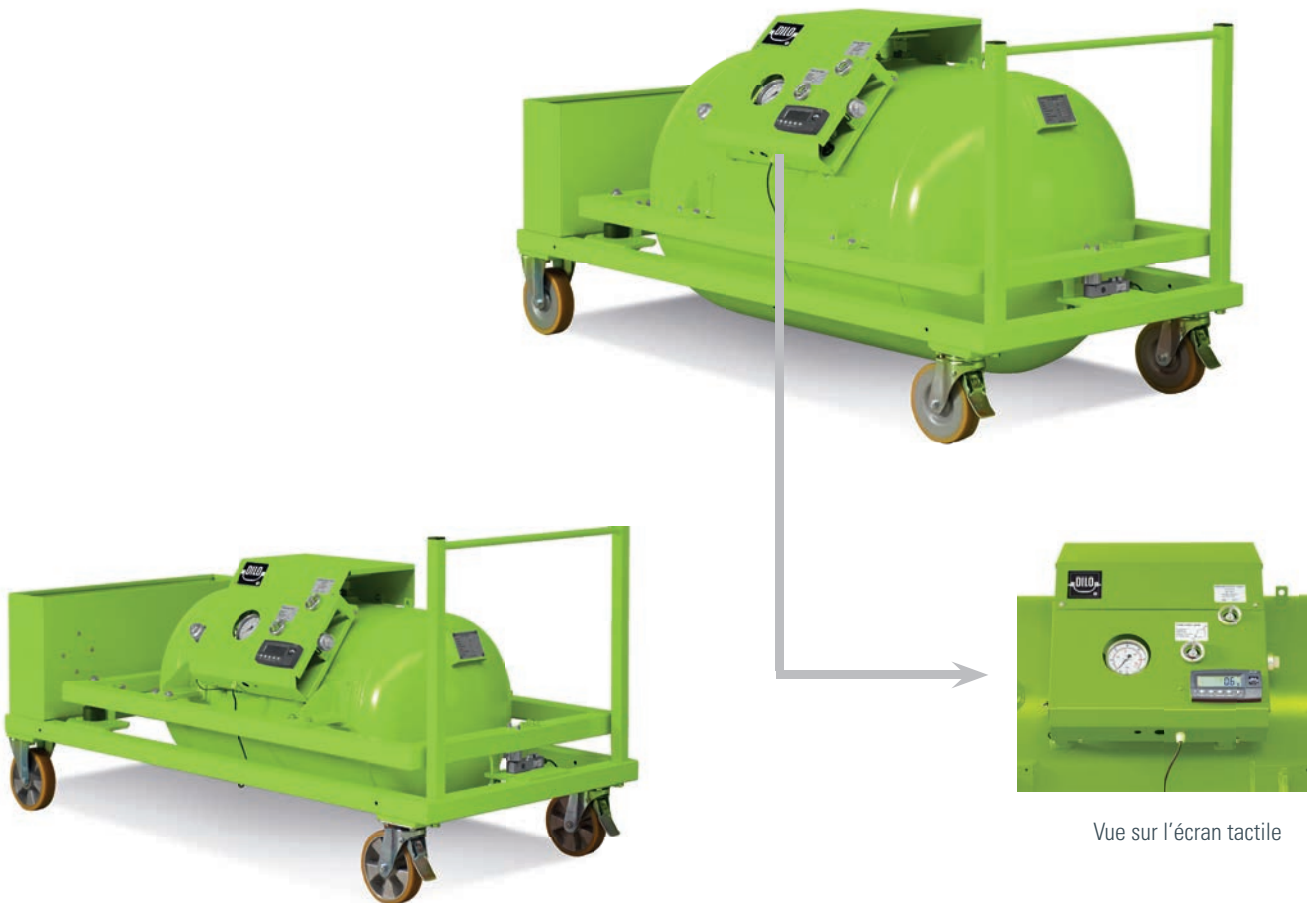

Vue sur l'écran tactile

- Pour stockage gazeux ou prélèvement de gaz
- Dispositif de pesage numérique (précision de mesure $\pm 0,5$ kg)
- Indication de pression en bar, MPa, psi
- Une décharge du système de pesage pour le transport n'est pas nécessaire
- Casier additionnel pour outils et tuyaux
- Cadre stable avec tige de poussée
- Roulettes pivotantes et autobloquantes pour un transport confortable
- Suppression de service max. **25 bar**
- Version selon la directive sur les équipements sous pression CE 2014/68, réservoirs approuvés par ASME et SQL sont disponibles en option



■ RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DU GAZ C4/C5



C4-B176R01 / C5-B176R01

RÉSERVOIR DE STOCKAGE DU GAZ - VOLUME DE STOCKAGE 300 L



Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2.000 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.020 mm
Poids: 442 kg
Volume de stockage: 300 l
Surpression de service: max. 25 bar
Température de service: -10 °C jusqu'à +50 °C

Equipement standard:

Dispositif de pesage numérique avec fonction tare, affichage commutable de kg sur lbs, incrément des chiffres de 0,2 kg, précision de mesure ±0,5 kg, écran LCD éclairé, système d'accumulateur avec bloc d'alimentation intégré et indicateur de charge
Unité d'indication en bar, kPa, psi
Robinet à boisseau sphérique DN8
Élément à rainure du raccord-coupleur DILO DN20, M48x2 (version C4-FN) et DN20, M43x2 (version C5-FK)
Manomètre NG 100
Soupape de sécurité
Vernissage: vert (RAL DESIGN 120 70 70)
Instructions de service

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN	C4-6-1069-R050
Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN	C4-6-1024-R050
Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK	C5-6-1069-R050
Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK	C5-6-1024-R050

Emballage:

Emballage pour C4/C5-B176R01	3-750-R007-C
------------------------------	--------------





■ RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DU GAZ C4/C5

C4-B176R02 / C5-B176R02

RÉSERVOIR DE STOCKAGE DU GAZ - VOLUME DE STOCKAGE 600 L



Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2.000 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.020 mm
Poids: 688 kg
Volume de stockage: 600 l
Surpression de service: max. 25 bar
Température de service: -10 °C jusqu'à +50 °C

Equipement standard:

Dispositif de pesage numérique avec fonction tare, affichage commutable de kg sur lbs, incrément des chiffres de 0,2 kg, précision de mesure $\pm 0,5$ kg, écran LCD éclairé, système d'accumulateur avec bloc d'alimentation intégré et indicateur de charge
Unité d'indication en bar, kPa, psi
Robinet à boisseau sphérique DN8
Élément à rainure du raccord-coupleur DILO DN20, M48x2 (version C4-FN) et DN20, M43x2 (version C5-FK)
Manomètre NG 100
Soupape de sécurité
Vernissage: vert (RAL DESIGN 120 70 70)
Instructions de service

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN	C4-6-1069-R050
Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN	C4-6-1024-R050
Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK	C5-6-1069-R050
Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK	C5-6-1024-R050

Emballage:

Emballage pour C4/C5-B176R02	3-750-R007-C
------------------------------	--------------



■ RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DU GAZ C4/C5



C4-B176R03 / C5-176R03

RÉSERVOIR DE STOCKAGE DU GAZ - VOLUME DE STOCKAGE 1.000 L



Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 2.720 mm, Largeur: 950 mm, Hauteur: 1.020 mm
Poids: 938 kg
Volume de stockage: 1.000 l
Surpression de service: max. 25 bar
Température de service: -10 °C jusqu'à +50 °C

Equipement standard:

Unité d'indication en bar, kPa, psi
Robinet à boisseau sphérique DN20
Élément à rainure du raccord-coupleur DILLO DN20, M48x2 (version C4-FN) et DN20, M43x2 (version C5-FK)
Manomètre NG 100
Soupape de sécurité
Vernissage: vert (RAL DESIGN 120 70 70)
Instructions de service

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN	C4-6-1069-R050
Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M48) - C4-FN	C4-6-1024-R050
Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur avec gaine de protection, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK	C5-6-1069-R050
Flexible métallique DN20 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN20 (M43) - C5-FK	C5-6-1024-R050

Emballage:

Emballage pour C4/C5-B176R03	3-750-R007-C
------------------------------	--------------

