


DN20 V2

Cette trousse pratique d'adaptateurs contient des pièces de transition DILO DN20 pour les raccordements de compartiment de gaz SF₆ les plus courants. Les raccords auto-obturants garantissent qu'aucun SF₆ n'est libéré dans l'atmosphère pendant le raccordement et le désaccouplement.

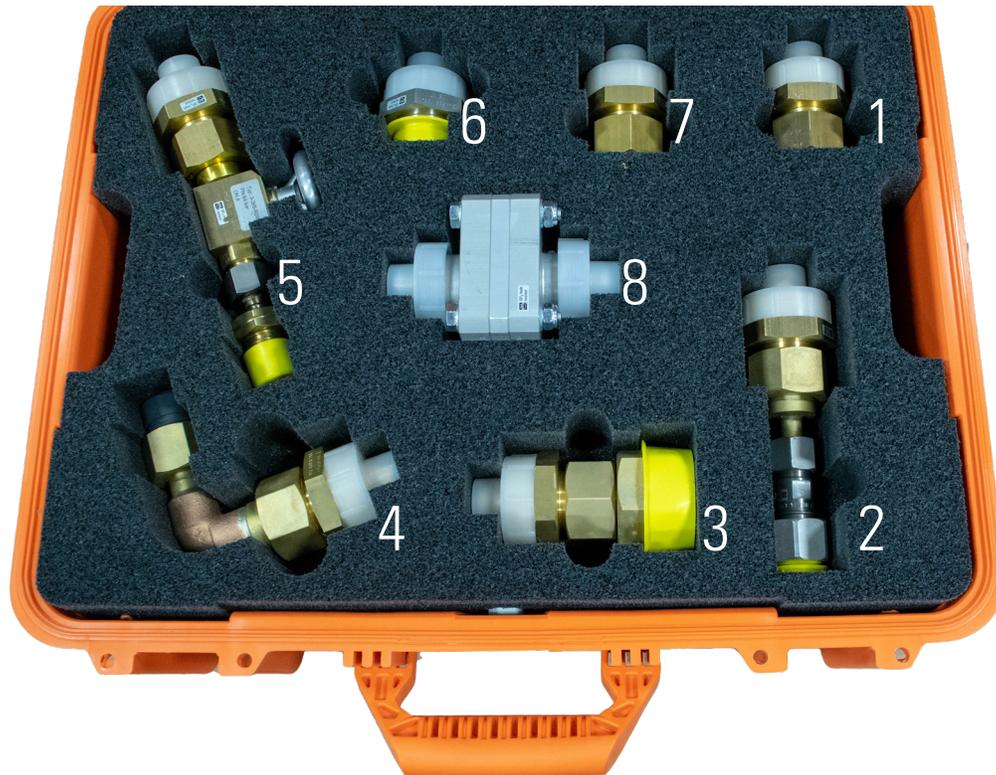

Données techniques :

Dimensions de l'étui :	L 20,66 po x l 17,20 po x P 8,40 po (525 x 437 x 213 mm)
Poids de l'étui :	27 lb (12,3 kg)
Dimensions et poids estimés pour expédition :	L 21 po x l 9 po x H 17 po (534 x 229 x 432 mm) / 28 lb (12,7 kg)

Raccords compris dans la trousse :

1	VK/A-02/20-3-1037-R002	DN20 mâle auto-obturant à adaptateur 3/8 po FNPT
2	6-1092-R007	DN20 mâle auto-obturant à adaptateur DN8 femelle auto-obturant
3	6-1027-R001	Adapter VK/A-02/20 à évasement femelle 1 ¼ po JIC
4	3-893-R006	Raccord d'adaptateur DN20 mâle auto-obturant DN20 avec coude 90 degrés à Malmquist
5	VK/BG-03/20-CGA590	Adaptateur DN20 mâle à CGA590 avec vanne à boule
6	3-401-R002 1.4305	Accouplement de rainure DN20 à 1 po MNPT en acier inoxydable
7	VK/A-02/20-3-1037-R001	DN20 mâle auto-obturant à adaptateur ¼" po FNPT
8	6-1059-R011 AL	DN20 Union de tuyau (DN20 mâle auto-obturant à DN20 mâle auto-obturant en aluminium)